




# 智能双备份集成电源 产品规格书

SF - WBP 系列

---

杭州四方博瑞科技股份有限公司



智能双备份集成电源系本公司根据多年安防领域系统集成经验，为解决摄像


机等弱电安防设备传统供电方式诸多弊端而推出的一款性能优异、施工便捷的智能化产品。该系列产品有多种型号，主要用于对安防监控系统中的摄像机等前端设备进行集中供电，具有高可靠性、稳定性、智能化、规范化、节能等优点。

## ◆ 产品亮点

- 标准 1.5U 机架式设计，施工便捷，接线整齐美观；
- 内置主、备电源模块，遇故障自动切换；
- 每路输出端口具备 PPTC 限流保护；
- 实时监测电源电压、电流、温度工作状态；

- 具备良好的防雷接地措施；
- 远程可视化智能管理。

## ◆ 产品示意图

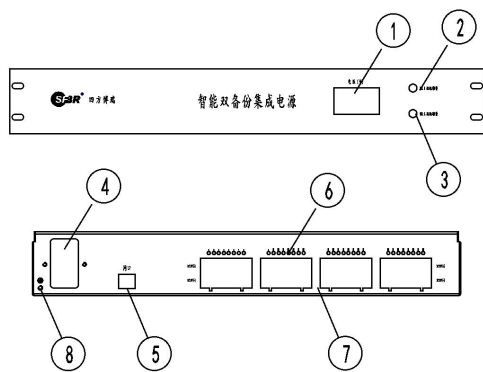

- ① 电压表；
- ② 第一组主电源模块运行状态指示灯；
- ③ 第二组主电源模块运行状态指示灯；

- ④ 设备电源插座；
- ⑤ 以太网接口；
- ⑥ 多路输出状态指示；
- ⑦ 固定式输出接线端子；
- ⑧ 保护接地螺孔；

## ◆ 产品规格

型号规格	
SF-WBP12/24	24 路输出接线端子
SF-WBP12/32	32 路输出接线端子
常规参数	
额定电源	AC220V/50HZ
额定输出电压	DC12V±1%
输出通道	24/32
额定输出电流	29.0A
额定输出功率	350W
单路额定输出电流	3.0A
工作温度	-20°C~+70°C
工作湿度	≤95% (不凝露)
产品尺寸	(宽度*深度*高度) 435mm/400mm/66mm
功能参数	
网管功能	实时监控电流、电压、温度值
	工作状态显示
	故障报警
	报警修复记录
	阈值设置
	历史记录查询下载
	远程/手动开关、定时任务计划
切换时间	≤0.1s
输出保护	每路输出具有 PPTC 自恢复限流保护功能
防雷	内置防雷模块
自恢复	故障解除, 输出保护自恢复
报警方式	本地、远程报警
一般规范	
安装方式	19 英寸, 1.5U 标准机架
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
散热	风冷